



Oglądnij nasze firmowe Video

[Menu]



Jest to katalog dynamiczny, do nawigacji można używać klawiszy strzałek.

www.emerito.com

Technologia Żywności od 1964 roku

EMERITO oferuje swoim klientom duże doświadczenie w rozwiązaniach technologicznych pakowania żywności w opakowania sztywne (puszki, słoiki, butelki itp.) z myślą o uzyskaniu najwyższej jakości w swoich procesach, optymalizując jednocześnie zasoby i ich koszt. Zrobione to wszystko z najwyższym szacunkiem dla środowiska.

Ponad 3500 m² hal produkcyjnych

Inżynieria wewnętrzna

Międzynarodowe certyfikaty jakości



Ponad 1000 maszyn na 5 kontynentach

[Menu]



Jest to katalog dynamiczny, do nawigacji można używać klawiszy strzałek.



Katalog



Kompletne Linie

Strona 4

Depaletyzery

Strona 8

Systemy Płukania Pustych Pojemników

Strona 9

Systemy Napełniania

Strona 10

Maszyny Zamykające Twist Off i PT

Strona 19

Detektory Próżniowe

Strona 32

Obrotowe Urządzenia Wyrównujące Produkt

Strona 33

Ładowanie Koszy | Systemy Rozładunku

Strona 34

Systemy Mycia i Suszenia

Strona 35

Dodatkowe Wyposażenie

Strona 39

[Menu]




Jest to katalog dynamiczny, do nawigacji można używać klawiszy strzałek.

OFICINA TÉCNICA
TECHNICAL OFFICE



Kompletne Linie

Kompletne Linie Czyszczące

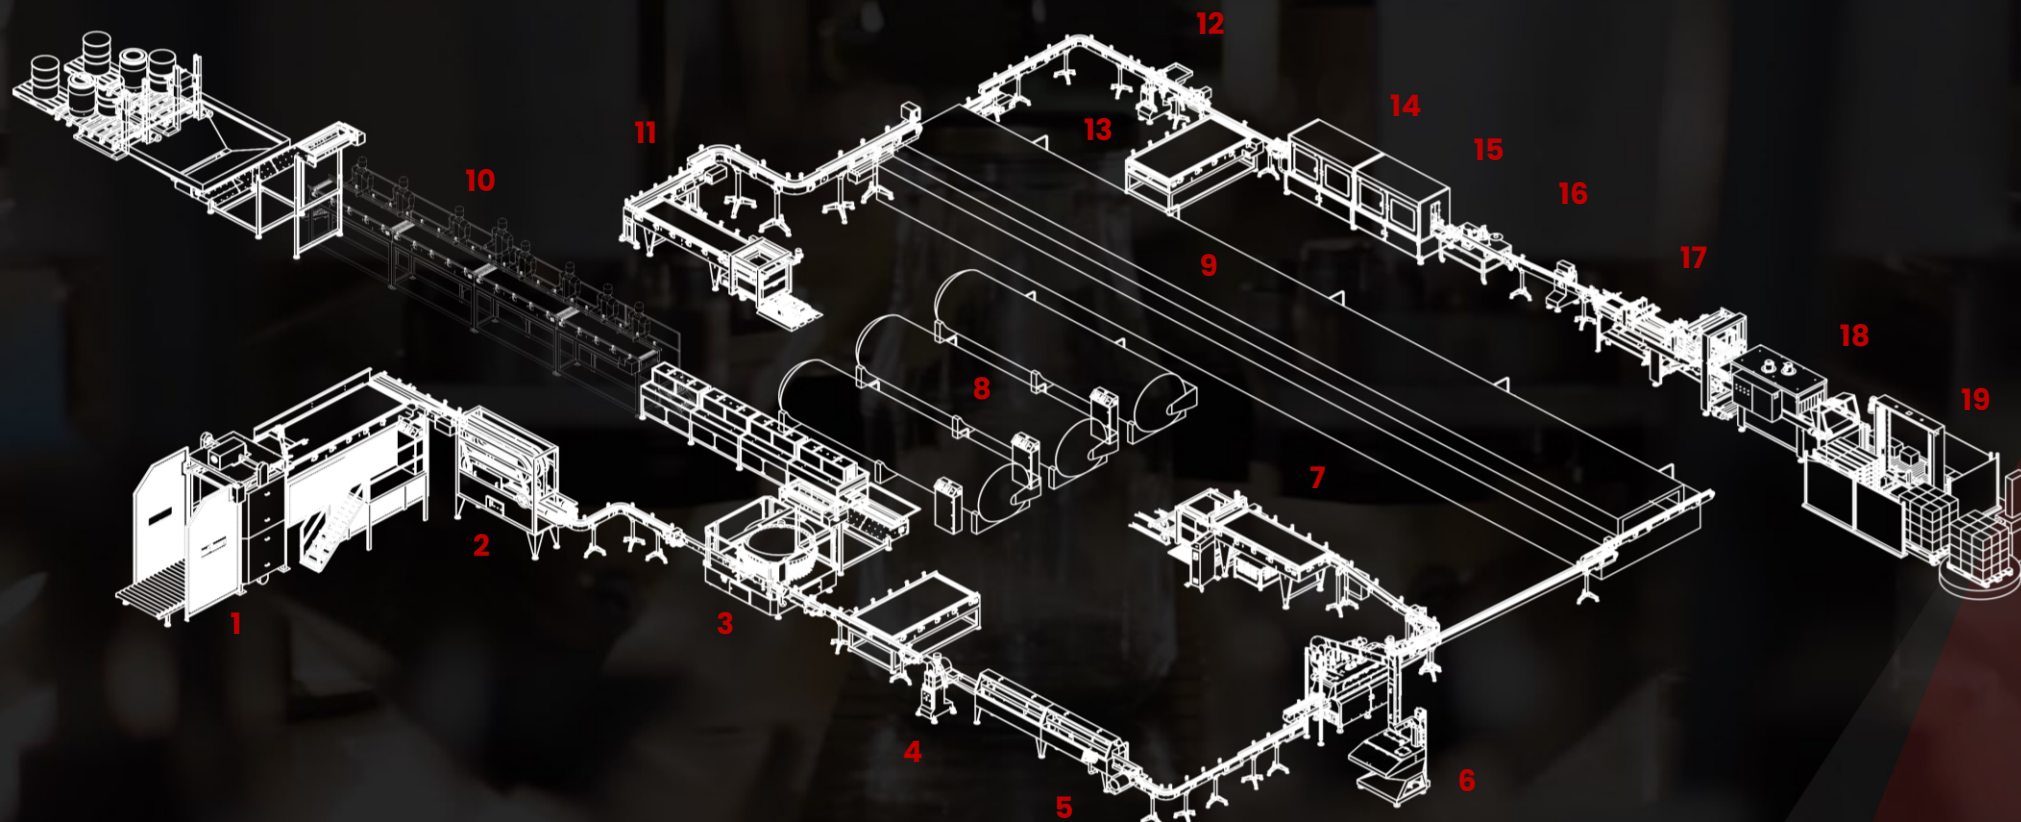

1 Depaletyzator

2 System Płukania

3 System Napełniania Produktami Stałymi

4 Obrotowe Urządzenie Wyrównujące Produkt

5 System Napełniania Produktami Płynnymi

6 Maszyna Zamykająca Twist Off

7 System Ładowania Koszy

8 Autoklawy

9 Pasteryzatory

10 Stoły do pracy ręcznej

11 System Rozładowywania Koszy

12 Detektor Próżni

13 Stół

14 System Myjący

15 System Suszący

16 Etykietciarka

17 Maszyna formująca do opakowań

18 Owijarka z folią termokurczliwą

19 Paletyzator


[Menu]



Próbka

Linia do Sosów

Kompletne Linie Czyszczące

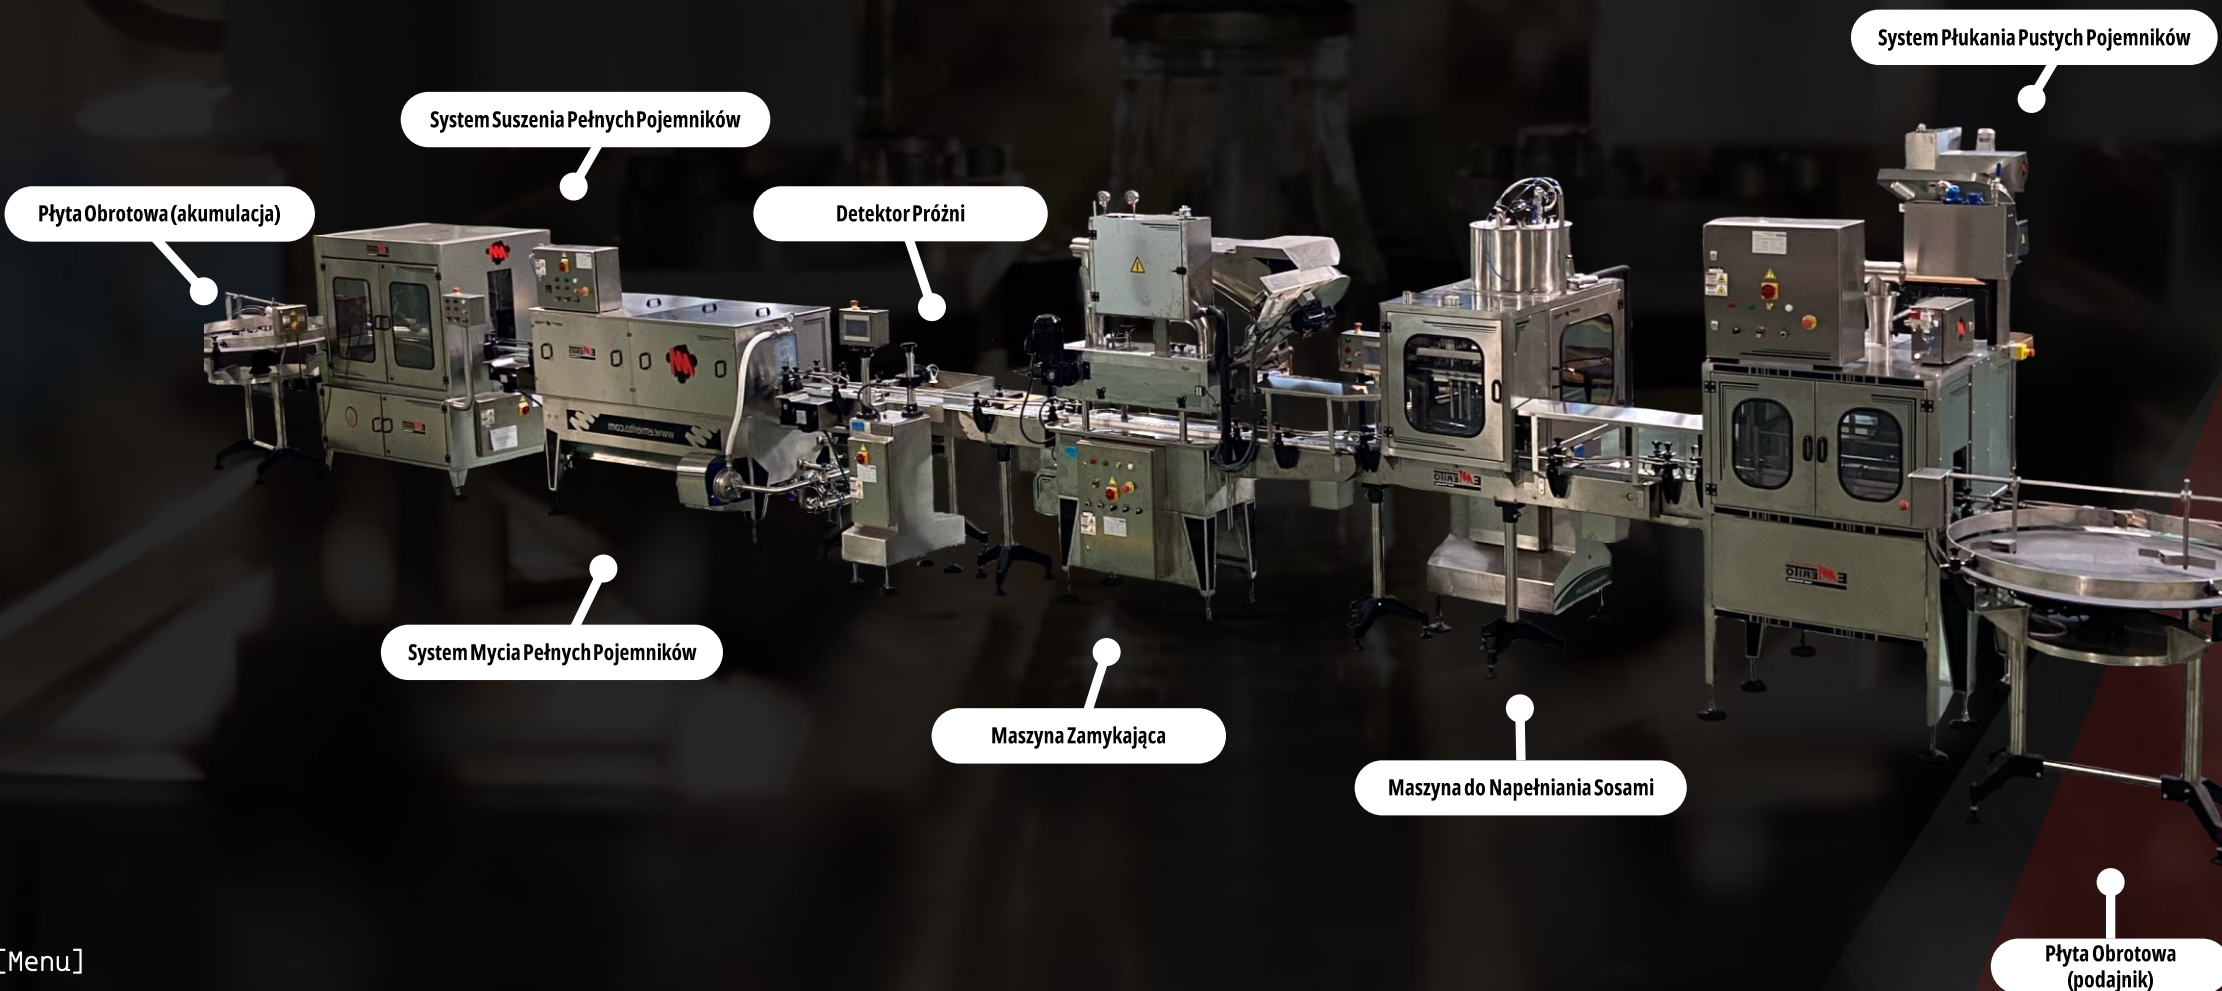

[Menu]



Powrót do Kompletne Linie



Początek Linii

[Menu]



Powrót do Kompletne Linie

Depaletyzator
 Początek Linii

Depaletyzator

Słoiki / Puszki / Butelki

Dostępne Różne Stopnie Automatykacji



Maszyna przeznaczona do depaletyzacji sztywnych pustych pojemników, takich jak słoiki, puszki lub butelki, które są już na paletach, z funkcją ich wyrównywania jeden po drugim i prawidłowego przenoszenia na linię puszkowania.

Może być również używana na końcu linii z pełnymi pojemnikami, aby wyrównać je jeden po drugim i doprowadzić do obszaru znakowania i etykietowania.

Oferujemy alternatywy do depaletyzacji również pojemników z tworzyw sztucznych, według formatów i asortymentu produkcyjnego, zawsze po przestudiowaniu konkretnego zamówienia.

System depaletyzacji firmy Cartesian Sweeping, warstwa po warstwie, dodatkowo zawiera stół akumulacyjny i jego taśmy wyjściowe z różnymi prędkościami do ustawiania pojemników w linii, jeden po drugim.

Mamy kilka opcji maksymalnego zautomatyzowania naszych systemów depaletyzacji, takich jak:

- Automatyczny system załadunku palet przed depaletyzacją, który może pomieścić 2 oczekujące palety i jedną dodatkową podczas załadunku.
- Automatyczny system usuwania przekładek między warstwami, który zawiera również klatkę ze stali nierdzewnej, która gromadzi je w kontrolowany sposób podczas pracy.

Automatyczne wyjście pustych palet.


SMA - 100
SMA - 250
SMA - 500
Pojemniki

Słoiki, puszki, PET, butelki, itp.

Pojemność

1 warstwa /min.

2,5 warstwy /min.

5 warstwy /min.

Dodatki

Automatyczne usuwanie warstw kartonów.

 Automatyczne usuwanie warstw kartonów.
 Automatyczne ładowanie drugiej palety.
 Rozładunek pojemników - system przedmuchu.

[Menu]

Powrót do Kompletne Linie

System Płukania Pustych Pojemników Początek Linii

System Płukania Pustych Pojemników

Woda


Powietrze

Para

Ta maszyna została specjalnie zaprojektowana do czyszczenia pustych pojemników, używanych w procesach produkcji żywności, nawet jeśli są one wykonane z plastiku, cyny lub szkła.

Myjka do pojemników, zbudowana głównie ze stali AISI 316L pierwszej jakości, automatyzuje mycie pojemników bez konieczności dodawania dodatkowych narzędzi, dzięki czemu uzyskuje się znaczną poprawę wydajności produkcyjnej oraz efektywności wykorzystania personelu, co oznacza natychmiastowa poprawa konkurencyjności.

Charakter użytych do jej produkcji materiałów w połączeniu z niekwestionowaną jakością wykończeń produkcyjnych sprawia, że maszyna ta jest niezawodnym i trwałym narzędziem pomagającym przedłużyć żywotność, nawet w sytuacjach wymagających bardziej zaangażowanej pracy.



Universal



U1

U2

U2 - SP

Universal

Pojemniki

Wszystkie formaty.

Pojemność

Do 40 pojemników / min.

Do 150 pojemników / min.

Do 200 pojemników / min.

Do 600 pojemników / min.

Różnorodność

Wymaga potwierdzenia kształtów formatów.

Wszystkie pojemniki bez instalacji dodatkowych elementów. Łatwa zmiana formatu przez otwarcie pasów bocznych.

Wszystkie pojemniki bez instalacji dodatkowych elementów. Łatwa regulacja dla zmiany na inne formaty.

[Menu]

Powrót do Kompletnej Linii




Systemy Napełniania

Systemy Napełniania

Produkty Stałe



Przepełnienie liniowe +
Wibracje



Wolumetryczne Obrótowe
Teleskopowe

Płyny



Wodospad/ Kaskada



Kontrola Poziomu



Pod Próżnią

Sosy



Tłok wolumetryczny



Wolumetryczny/Przepływomierz



Napełnianie liniowe + Wibracje

 Możliwość dostosowania do
 każdego procesu

Łatwość konserwacji

Solidność



Maszyna przeznaczona do napełniania produktem stałym, która zawiera system wibracyjny pojemników na wyjściu, który usuwa nadmiar produktu (z brzegu) wlotu pojemników, zawracając je ponownie na rampę napełniania za pomocą przenośnika powrotnego.

Napełniacz jest bardzo prosty i łatwy w utrzymaniu, idealnie dopasowuje się do różnych zakresów lub poziomów produkcji oraz produktów i pojemników, zgodnie z potrzebami każdego klienta.

Mimo swojej prostoty, Emerito utrzymuje w tym sprzęcie najwyższe standardy jakości, zarówno w zakresie materiałów, jak i podzespołów elektronicznych, mając na uwadze podstawowe założenie, mianowicie zapewnienia temu sprzętowi szczególnej wytrzymałości i trwałości, nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.



LS

RS

Technologia

Napełnianie Liniowe + Wibracje.

Teleskopowo.

Pojemność

Do 250u / min.

Do 600u / min.

Produkty

Produkty stałe / Warstwowe / W kostkach.

Wolumetryczne Obrotowe Teleskopowe

Możliwość dostosowania do każdego typu formatu

Kontrola Pomiaru za pomocą teleskopu



Do tej maszyny można dostosować różne technologie do napełniania produktami stałymi, obejmujące szeroki zakres możliwych zastosowań.

Szklą teleskopowe, które pozwalają regulować ilość napełnienia w zależności od zakresu pojemników, rodzaju produktu oraz średnich i dużych prędkości.

Maszyna ta może dostosować różne technologie do napełniania produktami stałymi, obejmujące szeroki zakres możliwych zastosowań.



RS

LS

Technologia

Teleskopowo.

 Napełnianie Liniowe +
 Wibracje.

Pojemność

Do 600u./min.

Do 250u./min.

Produkty

Produkty stałe / Warstwowe / W kostkach.

Wodospad / Kaskada

Prostota Działania

Pełna Adaptacja



Maszyna przeznaczona do kontroli dozowania płynów za pomocą systemu przelewowego lub kaskadowego, łatwa do dostosowania do różnych zakresów produkcyjnych i formatów pojemników. Nasz przelewowy system dozowania jest prostym i ekonomicznym rozwiązaniem, bez względu na to, czy jest to solanka, woda, ocet, olej, czy jakikolwiek inny płyn najczęściej używany w produkcji i puszgowaniu żywności.

Mimo prostej obsługi nie lekceważyliśmy jakości materiałów i wykończeń, zarówno elementów, które identyfikują wszystkie urządzenia Emerito, jak i komponenty komercyjne, które włączamy do produkcji, pochodzą od wiodących marek na rynku.

Nasz przelewowy dozownik płynów pozwala nam łatwo dostosować się do wymagań produkcyjnych każdego klienta, dzięki czemu sprzęt idealnie wpasowuje się w proces produkcyjny, dbając o każdy szczegół do maksimum, aby umożliwić precyzyjną kontrolę napełnienia.

Nasze dozowniki kaskadowe pozwalają kontrolować temperaturę napełniania i dokonywać idealnej recyrkulacji cieczy w celu osiągnięcia jej maksymalnego wykorzystania poprzez zastosowanie podwójnego procesu filtrowania, aby uniknąć utraty jakości cieczy.



Systemy Napełniania Płynny

Kontrola Poziomu

Sterowanie Światłowodowe

Unikanie ryzyka utleniania produktów stałych



Maszyna dozująca płyny w formie zalewy (olej, ocet, solanka, woda) kontrolująca ustalony poziom napełnienia cieczą z idealną dokładnością.

Niezależnie od ilości i objętości produktu stałego zawartego w każdym pojemniku, ciecz zawsze osiąga ten sam poziom, sprzyjając jednorodności górnego obszaru pojemnika i zakresowi próżni, jaki jest osiągany w każdym z pojemników, nawet biorąc pod uwagę czas penetracji cieczy przez produkty stałe, która jest bardziej skomplikowana (jak np. w przypadku konserw z tuńczykiem w oleju).

Maszyna kontrolująca poziom jest przeznaczona dla tych producentów, którzy chcą podnieść jakość procesów, ten system wyposażony w czujniki odbierające i wysyłające sygnały przez światłowód, zapobiega rozlewaniu cieczy na zewnątrz pojemnika, dzięki czemu uzyskuje się czyste środowisko pracy i czynności konserwacyjne ulegają znacznemu zmniejszeniu.



Linear T + N

Rotary Rota + N

Technologia

Napełnianie z kontrolą poziomą.

Pojemność

Do 50u. / min.

Do 100u. / min.

Produkty

Płynny do zalewy (olej, ocet, solanka itp.).

[Menu]

Powrót do Kompletnej Linii

Pod Próżnią

Lepsza Penetracja Płynny przez Produkt

Czyste Środowisko



Maszyna zaprojektowana w wersji obrotowej do napełniania płynami do zalewy (olej, ocet, solanka, woda) w technologii „pod próżnią”. Technologia ta skierowana jest zazwyczaj do średnich i dużych producentów, ponieważ w wersjach obrotowych wzrost szybkości napełniania płynem jest znaczny.

Technika napełniania „pod próżnią” pozwala nam, na jednej maszynie, przystąpić do ekstrakcji niedroźnego powietrza, które może występować w produktach stałych, przed napełnieniem cieczą, tworząc jednorodną próżnię w każdym pojemniku. Oznacza to, że napełnianie płynem odbywa się w kontrolowanej atmosferze próżniowej, co ułatwia prawidłowe wnikanie w otwory pozostawione przez produkt, jak to ma miejsce podczas pakowania np. konserw rybnych, mięsnych czy warzywnych. Jest to bez wątpienia poprawa w jakości pakowania, ponieważ pozwala nam dokładnie kontrolować górny obszar pojemnika, dzięki czemu unikamy rozlewania, które może niekorzystnie wpłynąć na jakość opakowania.

Dzięki temu systemowi osiągamy najwyższą jakość wykonania produktu i co równie ważne, że jego prezentacja na rynku jest doskonała.



RVB

Technologia

 Obrotowa Maszyna Napełniająca z
 Próżnią.

Pojemność

Do 600u. / min.

Produkty

 Płynny i sosy o małej gęstości „Pod
 próżnią”.

16

Tłok Wolumetryczny

Niskie & Wysokie Zawartości

Kontrola Temperatury / Poziomu



Maszyna przeznaczona do napełniania sosem lub płynem poprzez regulację objętości, niezależnie od gęstości, zarówno wysokiej, jak i niskiej.

Sprzęt ten jest często używany do napełniania pojemników dżemem, jogurtem, miodem, pasztetem, sosem i przecierem, a nawet mieszankami, które mogą zawierać cząstki produktów stałych, pod warunkiem, że mieszanka jest jednokowa.

Nasze dozowniki tłokowe wyposażone są w zbiornik główny, który według wyboru klienta, może być uzupełniony różnymi opcjami w zależności od zastosowania lub produktu do pracy: kontrola temperatury produktu, mieszadło w celu utrzymania jednorodności mieszanki, lub zintegrowany system pompowania, z kontrolą poziomu maksymalnego i minimalnego do automatycznego i kontrolowanego dostarczania produktu do zbiornika.

Objętość tłoka napełniającego (standardowo 600cm³) jest regulowana za pomocą pokrętki z licznikiem, co pozwala łatwo i szybko regulować różne ilości napełniania z niezwykłą precyzją.



1C - 2C - 3C - 4C - 6C | 4C-A | 6C-A (Alternacja)

Technologia

Wał Wolumetryczny.

Pojemność

Od 10 do 120cpm.

Produkty

Płyny, sosy a nawet mieszanki zawierające kawałki produktów stałych.

Wolumetryczne / Przepływomierz

Magnetyczne Przepływomierze Masowe

Wersja Liniowa i Obrótowa



Maszyna zaprojektowana w wersji liniowej i obrotowej, przystosowana do napełniania sosami, pastami lub płynami, niezależnie od gęstości małej lub dużej, poprzez regulację przepływu (objętości).

W tym przypadku technologią używaną do napełniania pojemników są przepływomierze masowe lub magnetyczne, które są określane w zależności od specyfiki każdego zastosowania.

Sprzęt ten można mierzyć w podajnikach nadzienia, zgodnie z wymaganiami klienta, aby dostosować się do jego potrzeb produkcyjnych.

Zawiera również zbiornik ciśnieniowy, który, w zależności od wymagań każdego klienta, może być uzupełniony różnymi opcjonalnymi elementami, takimi jak kontrola temperatury produktu, mieszadło w celu utrzymania jednorodności produktu, a także kontrola maksymalnego i minimalnego poziomu w celu dostosowania pompowania ilości produktu z obszarów przygotowania lub ze zbiorników pośrednich.


**2FM, 4FM, 6FM,
4FM-A, 6FM-A**
RFM
Technologia

 Napełnianie Liniowe
 (Przepływomierz).

 Napełnianie Obrotowe
 (Przepływomierz).

Pojemność

Od 10 do 120 u/min.

Do 600u. / min.

Produkty

Płynny, sosy, pasty o dużej i małej gęstości.



Maszyny zamykające pokrywkami typu Twist-Off i PT

Maszyn Zamykających

Szeroki wybór maszyn zamykających przeznaczonych dla szkła i PET

Rodzaje zamknięć:

Twist Off

PT



Emerito 0.8



Emerito Seria 1.8



Emerito Seria 2.8



Emerito Seria 3.8 y 5.8



Emerito 4.8

Tabela Porównawcza

System ACT



**Maszyny zamykające
pokrywkami**
 Typu Twist-Off i PT

Emerito 0.8

Pojemność: 20 cpm


Automat



Pokrywki
 Średnica : od T038 do T082
 Wysokość: do 18mm (DTO)



Pojemniki
 Średnica: od 30mm do 106mm
 Wysokość: od 40mm do 260mm

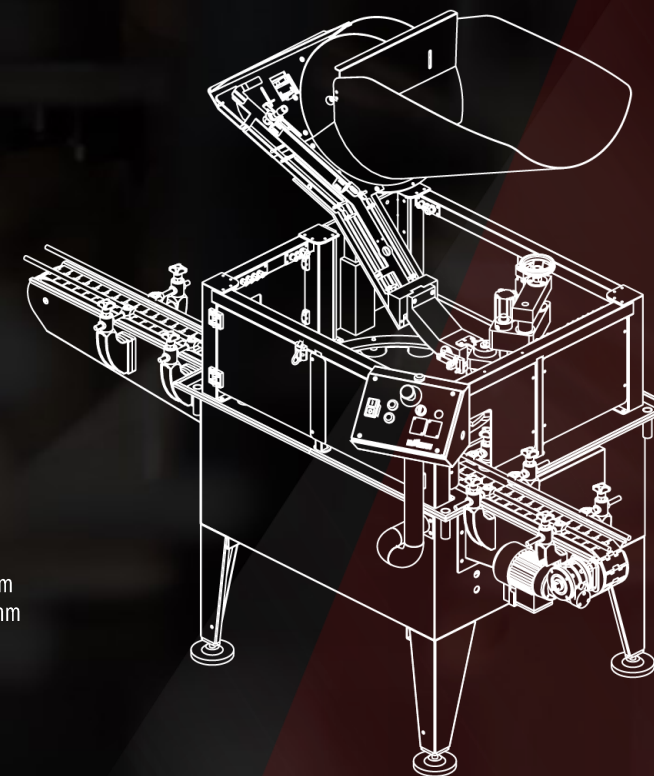

Automatyczna maszyna do zamykania butelek szklanych, odpowiednia do prac laboratoryjnych lub dla producentów obsługujących kilka formatów butelek i nakrętek z systemem Twist Off i PT. W przypadku butelek PET z wieczkami typu Twist Off, jakość pracy tego sprzętu będzie bezpośrednio zależeć od jakości zastosowanego formatu PET. Urządzenie to, działa za pomocą obrotowego systemu transportu pojemników wewnątrz oraz z głowicą zamykającą dostosowaną do odpowiedniej średnicy zakrętki w technologii tzw. BC – „Balanced Capping”. Opcjonalnie zawiera system zarządzania parą, który otrzymujemy z bojlera już istniejącego w fabryce, aby ułatwić generowanie próżni bezpieczeństwa poprzez wstrzyknięcie jej do górnej przestrzeni pojemnika przed zamknięciem. Ten system zarządzania parą, zawiera również odpowiedni moduł do usuwania nadmiaru pary, podczas procesu zamykania.

[Menu]



Powrót do Kompletne Linie

Maszynty zamykające
pokrywkami
Typu Twist-Off i PT

Seria Emerito 1.8

Automaty



Pokrywki

Średnica: od T038 do T082 lub T0110* (Emerito 1.8 G*)
Wysokość: do 18 mm (DTO)



Pojemniki

Średnica: od 30 mm do 106 lub 160* mm (Emerito 1.8 G*)
Wysokość: od 40 mm do 260 mm

Wersje Standardowe

70 jednostek na minutę / 4.800 jednostek na godzinę

Wersja ACT (do substancji olejowych i tłustych)

50 jednostek na minutę / 3.000 jednostek na godzinę

Emerito 1.8



Emerito 1.8 G

Różnorodność opakowań i formatów

Powiększenie stelaża i pojemnika kapslowego




[Menu]

Powrót do Kompletnej Linii

**Maszynty zamykające
pokrywkami**
Typu Twist-Off i PT

Seria Emerito 1.8 Standardowe Komponenty

- Automatyczny podajnik pokrywek.
- Czujnik obecności – nieobecności pokrywek w podajnikuBandeja de recogida de líquidos con canal perimetral.
- Specjalny system “kontroli przedwczesnego zakręcania”.
- Taca do zbierania cieczy z systemem obwodowo-transportowym cieczy do scentralizowanych wylotów (woda chłodząca, czyszczenie, wycieki itp.).
- Elementy dynamiczne synchronizowane za pomocą wariatorów częstotliwości.
- Centralny panel elektryczny i sterowania, oddzielnie od maszyny i podłączony przez złącze HARTING.
- Zmotoryzowana regulacja do zmiany wysokości formatu.
- Napęd o zmiennej prędkości z potencjometrem obsługiwany z panelu sterowania.

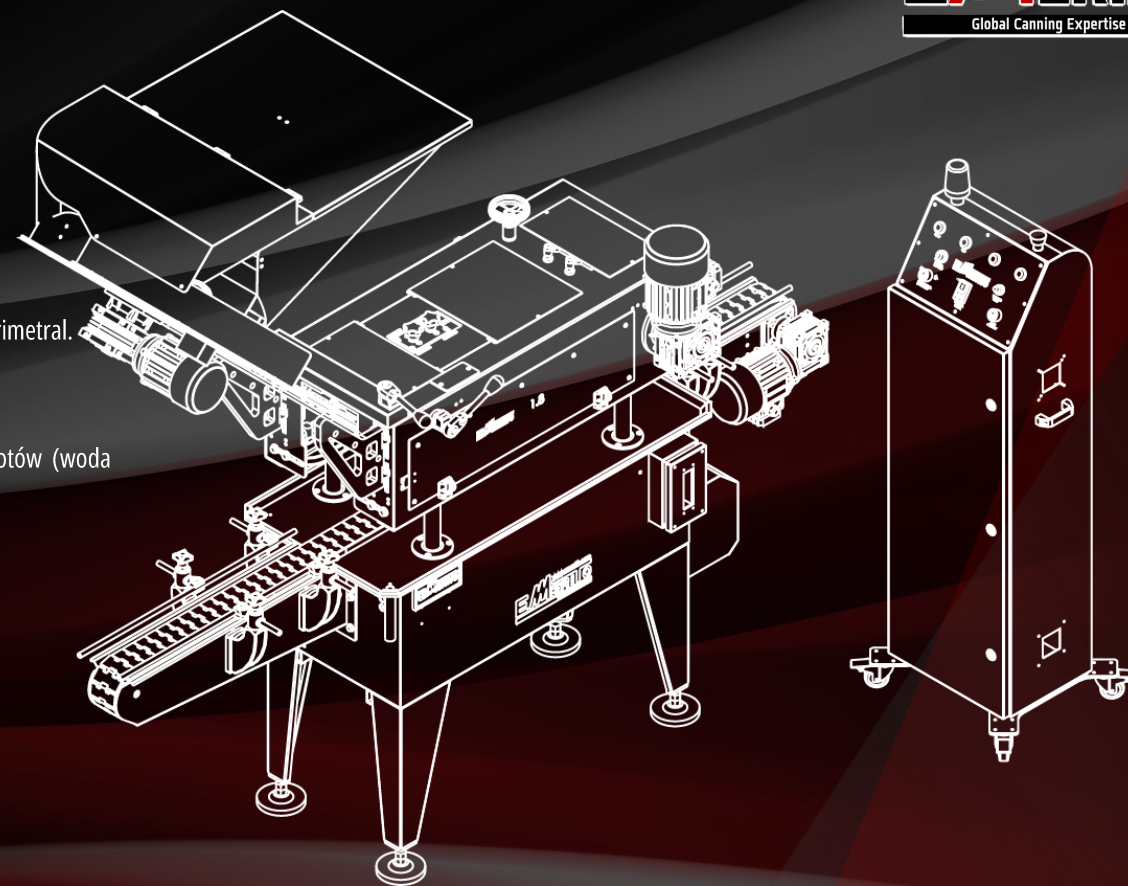

Opcje

Podłączenie do płyty zasilającej i/lub magazynowej.

Trakcja boczna do transportu kontenerów, z podwójnym pasem.

System parowy do wstępnego podgrzewania pokrywek i sterylizacji pojemników, co ułatwia tworzenie bezpiecznej próżni.



Maszynty zamykające
pokrywkami
Typu Twist-Off i PT

Seria Emerito 2.8



Video

Automaty

Produkcje Średnie – Wysokie



Pokrywki

Średnica: od T038 do T0110
Wysokość: do 18 mm (DTO)



Pojemniki:

Średnica: od 30 mm do 160 mm
Wysokość: od 40 mm do 260mm

Emerito 2.8

Emerito 2.8 SP

Automatyczna Zmiana Formatu Pojemnika

Emerito 2.8 SM

Emerito 2.8 M2

Wersje Standardowe

130 jednostek na minutę / 7.800 jednostek na godzinę

Wersja Act (dla substancji olejowych i tłustych)

110 jednostek na minutę / 6.600 jednostek na godzinę

Wersje Standardowe

200 jednostek na minutę / 12.000 jednostek na godzinę

Wersja Act (dla substancji olejowych i tłustych)

170 jednostek na minutę / 10.800 jednostek na godzinę




Info

**Maszyny zamykające
pokrywkami**
 Typu Twist-Off i PT

Seria Emerito 2.8 Standardowe Komponenty

- Automatyczny podajnik pokrywek za pomocą kolumny magnetycznej.
- Pozycjoner pokrywek za pomocą przełącznika mechanicznego.
- Czujnik obecności-nieobecności pokrywek w podajniku.
- Łatwy system usuwania pokrywek z podajnika.
- Sygnał minimalnego poziomu pokrywek w podajniku.
- Uniwersalny zrzut pokrywek, dla wszystkich rozmiarów.
- Specjalny system "kontroli przedwczesnego zakręcania".
- Przygotowane do montażu wlotu pary do podgrzewania pokrywek i ułatwienia dla próżni.
- Taca odzysku cieczy (chłodna woda, przelewy itp.).
- Wysoko zmotoryzowane łożysko do zmiany wysokości formato.
- Elementy dynamiczne zsynchronizowane z falownikami.
- Niezależny i scentralizowany sterownik.
- Regulacja pasów bocznych z centralnej kierownicy.
- Dostosowanie wysokości z panelu sterowania.
- Boczne opaski dociskowe do transportu kontenerów.

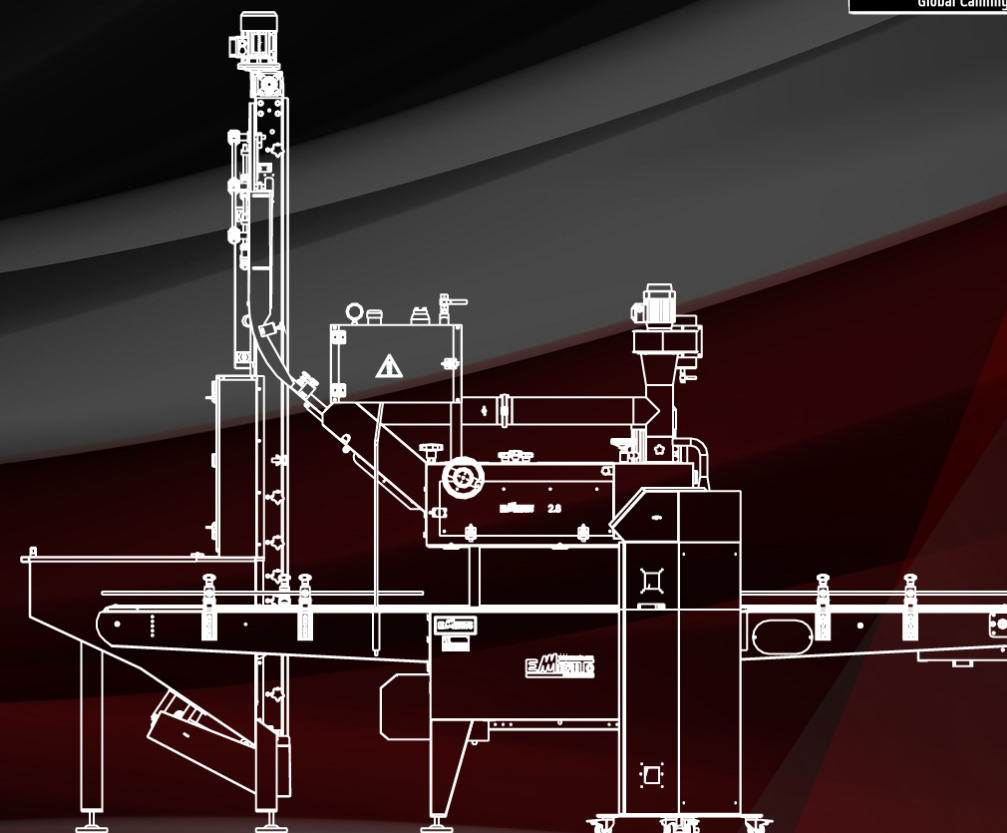

Opcje

Podłączenie do płyty zasilającej i/lub magazynowej.

Trakcja boczna do transportu kontenerów, z podwójnym pasem.

System parowy do wstępnego podgrzewania pokrywek i dozowania pary do pojemników,
co ułatwia tworzenie próżni.



Maszynty zamykające
pokrywkami
Typu Twist-Off i PT


Seria Emerito 3.8 y 5.8

Automaty

Automatyczna Zmiana Formatu Pojemnika

Wysoka Pojemność

Video

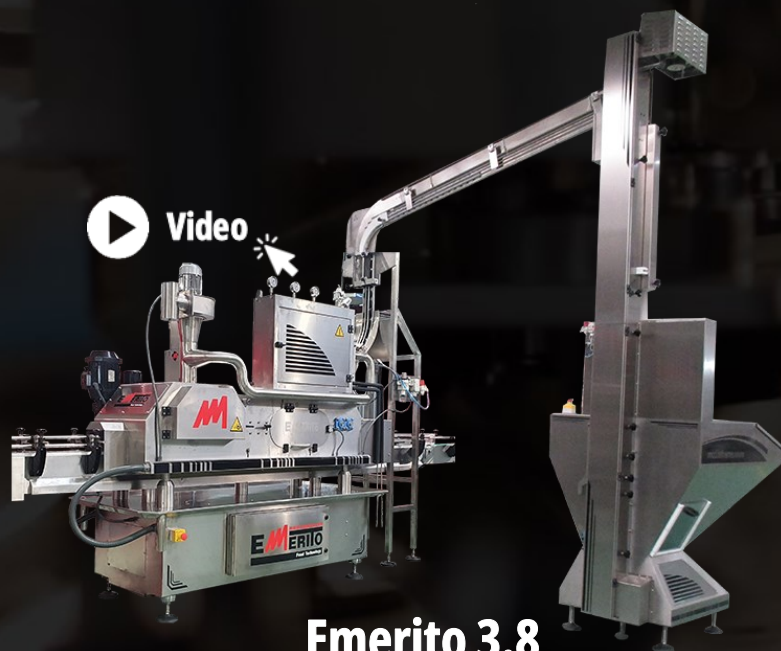

Emerito 3.8

Wersja Standardowa

330 jednostek na minutę / 19.800 jednostek na godzinę

ACT Wersja (dla substancji olejowych i tłustych)

300 jednostek na minutę / 18.000 jednostek na godzinę



Pokrywki

Średnica: od T038 do T0110
Wysokość: od 18mm (DTO)



Pojemniki

Średnica: od 30 mm do 160 mm
Wysokość: od 40 mm do 260 mm

Video



Emerito 5.8


600 jednostek na minutę / 36.000 jednostek na godzinę

+ Info

**Maszyny zamykające
pokrywkami**
 Typu Twist-Off i PT

Seria Emerito 3.8 y 5.8 Standardowe Komponenty

- Automatyczny podajnik pokrywek za pomocą kolumny magnetycznej.
- Pozycjoner pokrywek za pomocą przełącznika mechanicznego.
- Wykrywacz obecności i nieobecności pokrywek w podajniku.
- Łatwy system usuwania nakrętek w zbiorniku.
- Sygnał minimalnego poziomu nakrętek w zbiorniku.
- Uniwersalny zrzut nakrętek, dla wszystkich rozmiarów.
- Wyjątkowy system „wstępnej kontroli przykręcania pokrywki” w zespole przed-zamykającym.
- Przygotowane do montażu wlotu pary do podgrzewania pokrywek i ułatwienia dla próżni.
- Taca odzysku cieczy (chłodna woda, przelewy itp.).
- Wysoko zmotoryzowane łożysko do zmiany wysokości formato.
- Dynamiczne elementy zsynchronizowane z falownikami.
- Niezależny i scentralizowany sterownik.
- Regulacja pasów bocznych z centralnego układu sterowniczego.
- Dostosowanie wysokości z panelu sterowania.
- Boczne opaski dociskowe do transportu pojemników.

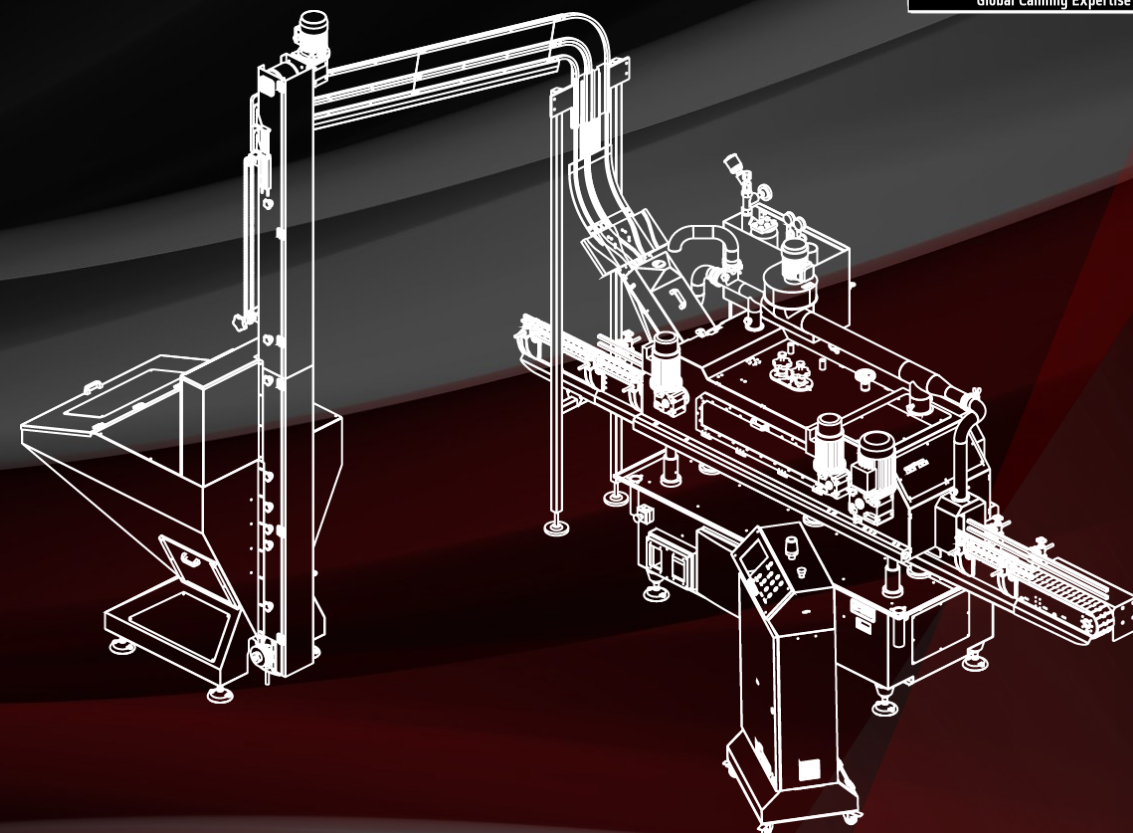

Opcje

Podłączenie do płyty zasilającej i/lub magazynowej.

Trakcja boczna do transportu pojemników z podwójnym pasem.

System parowy do wstępnego podgrzewania pokrywek i dozowania pary do pojemników, co ułatwia tworzenie próżni.



**Maszyny zamykające
pokrywkami**
Typu Twist-Off i PT

Emerito 4.8

Pojemność: 40 cpm

W Systemie Próżniowym

Maszyna przeznaczona do zamykania słoików szklanych z systemem zamykania typu Twist Off i PT, które wymagają atmosfery bez wilgoci. Mechaniczny system próżniowy do przetwarzania produktów, które nie tolerują wilgotnych środowisk.

Nasza maszyna zamykająca posiada niezależne i regulowane pozycjonowanie wszystkich mechanizmów wchodzących w skład zamknięcia, co zapewnia bardzo wysoką niezawodność działania. Wykonana jest ze stali nierdzewnej o bardzo solidnym wyglądzie. Jej komora zewnętrzna również wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 12 mm.

Całkowita waga sprzętu przekracza 2500 kg.




Pokrywki

Średnica: od T043 do T082
Wysokość: od 18mm (DTO)



Pojemniki

Średnica: od 45 mm do 105 mm
Wysokość: od 50mm do 200mm

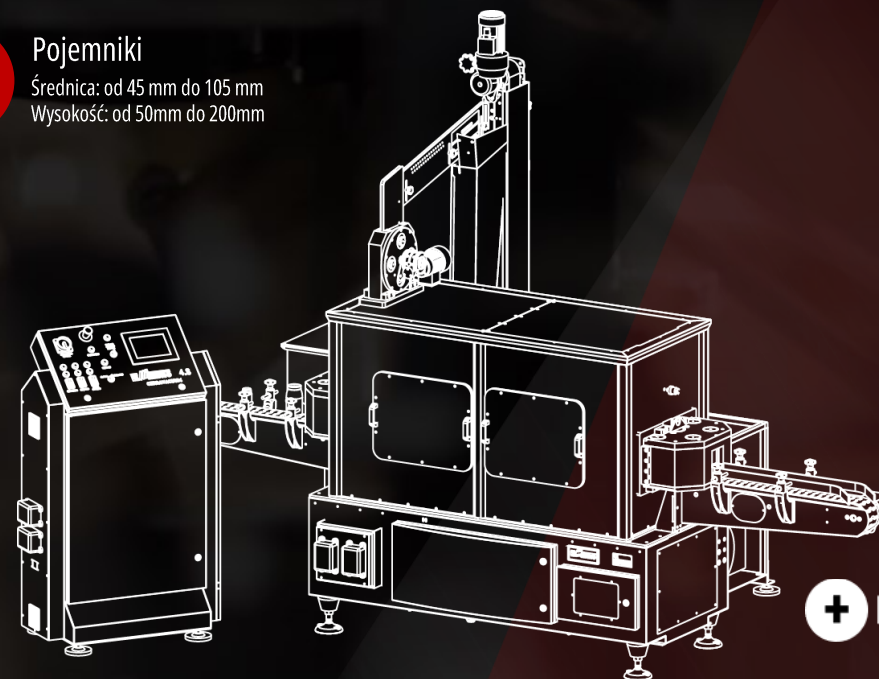



[Menu]

Powrót do Kompletnej Linii

Maszyny zamykające
pokrywkami
Typu Twist-Off i PT

Tabela Porównawcza

Model	Pojemność	Automatyczny Zbiornik Zmiany Formatu	Typy Pokrywek	Dodatki i Rodzaje
Emerito S1	10 u./min.	Nie.	Dostępne rodzaje.	System kotwienia pojemników.
Emerito 0.8	20 u./min.		Twist – Off / Docisk (PT).	Wtrysk pary + ekstrakcja (opcjonalnie).
Emerito 1.8	70 u./min.			Wtrysk pary + ekstrakcja (opcjonalnie).
Emerito 1.8 ACT*	50 u./min.			
Emerito 1.8 G	70 u./min.			* System ACT dla pojemników z olejem lub substancjami śliskimi na zewnątrz (opcjonalnie).
Emerito 1.8 G ACT*	50 u./min.			
Emerito 2.8	130 u./min.			Kompletna motoryzacja dostosowania do różnych formatów (opcjonalnie).
Emerito 2.8 ACT*	100 u./min.			
Emerito 2.8 M2	200 u./min.			
Emerito 2.8 M2 ACT*	170 u./min.			
Emerito 2.8 SP	130 u./min.	Inteligentne przełączanie formatów za pomocą ekranu dotykowego.		
Emerito 2.8 SP ACT*	100 u./min.		*System ACT dla pojemników z olejem lub substancjami śliskimi na zewnątrz (opcjonalnie).	
Emerito 2.8 SM	200 u./min.			
Emerito 2.8 SM ACT*	170 u./min.		**Pełna motoryzacja w standardzie.	
Emerito 3.8**	330 u./min.			
Emerito 3.8 ACT* y **	300 u./min.			
Emerito 5.8**	600 u./min.	Nie.	Próżnia mechaniczna.	
Emerito 4.8	40 u./min.			

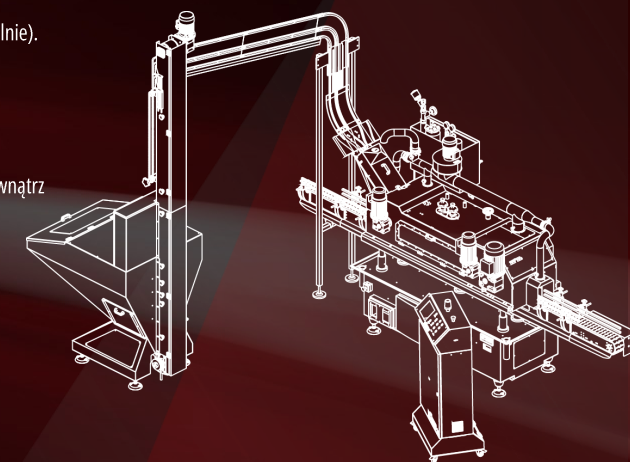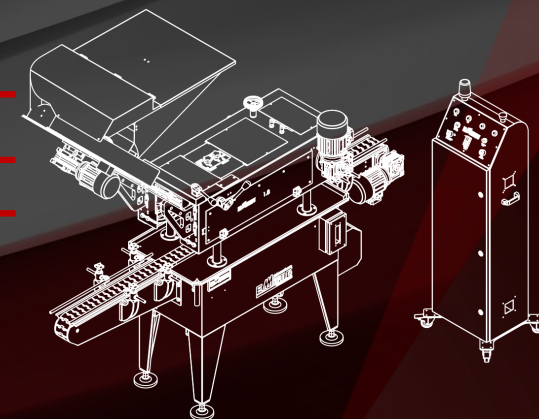


Maszynty zamykające
pokrywkami
Typu Twist-Off i PT

System ACT (Antypoślizgowa przyczepność łańcuchowa)

Rozwiązania dla oleju lub innych tłustych substancji

Doświadczenie tak wielu lat na rynku pozwoliło Emerito S.L. opracowanie narzędzi dostosowanych do potrzeb pojawiających się w różnych obszarach pakowania. Wśród nich wyróżnia się system ACT (Antislip Chain Traction) (Antypoślizgowa Przyczepność Łańcuchowa). Ta antypoślizgowa przyczepność łańcuchowa gwarantuje 100% pracy naszych maszyn zamykających nawet w najgorszych warunkach pracy i nawet wtedy, gdy pojemniki mogą być całkowicie zaimpregnowane **olejem lub innymi tłustymi substancjami**.





Dodatki do Linii

[Menu]



Powrót do Kompletne Linie

Detector Próżni
Dodatki do Linii

Detektor Próżni

Emerito DVI 400

Bezpieczeństwo Żywności

Niepoprawnie zamknięte pojemniki / Bez pokrywek / Wgniecione Puszki



Detektor próżni jest podstawowym wyposażeniem z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności. Przeznaczony jest do kontroli jakości w liniach puszkowania żywności i działa poprzez sprawdzanie istnienia próżni wewnątrz pojemników, a także prawidłowego ułożenia pokrywki oraz jej obecności lub braku. Oprócz usuwania z linii pojemników bez próżni, unika się kontynuacji procesu tych pojemników, które nie są prawidłowo zamknięte lub bez pokrywki, zapewniając, że nie powodują problemów w późniejszej części obróbki cieplnej.

Umieszczony w części przed etykietowaniem, unikniemy sytuacji, w której jakiegokolwiek pojemnik bez próżni bezpieczeństwa, będzie przechowywany lub wprowadzany na rynek.

Usuwanie niewłaściwych pojemników odbywa się na tacę odrzutów lub w przypadku dużych prędkości na przenośnik lub stół dynamiczny równolegle, co Emerito S.L. oferuje jako uzupełnienie, jeśli wymagane przez klienta. Opcjonalnie oferujemy również pas zawiasowy, na którym można umieścić sprzęt, jeśli klient tego wymaga lub w przypadku braku dostatecznie stabilnego pasa do prawidłowego odczytu parametrów.

Oprogramowanie z naszym detektorem próżni (opracowane w całości przez EMERITO), umożliwia generowanie różnego rodzaju powiadomień lub alarmów dźwiękowych i wizualnych oraz ich wygodne planowanie, aby przez cały czas kontrolować zakres awarii.



[Menu]

Powrót do Kompletnie Linie

**Obrotowe Urządzenie do
Wyrównywania Produktu**
Dodatki do Linii

Obrotowe Urządzenie do Wyrównywania Produktu

Unikanie przepełnienia (Colmo)

Ułatwia Zamykanie

Dopasowanie do każdej prędkości



Maszyna zaprojektowana w celu uniknięcia przepełnienia produktów stałych w pojemnikach przed zamknięciem, wypychając je do środka w sposób kontrolowany, aby osiągnąć cel.

Maszyna ta jest niezbędna, do ułatwienia zamykania pojemników, w których produkt wystaje z otworu pojemnika, generując brzeg, który utrudnia zamykanie lub ogranicza niezbędną przestrzeń w górnej części pojemnika dla prawidłowego zakresu próżni.

Docisk produktu może odbywać się na wiele sposobów, unikając uszkodzeń delikatnych produktów, dzięki zastosowaniu kilku zatyczek odpowiednich do otworu pojemnika, można je stopniować w celu dostosowania do wszystkich możliwych zamówień.

Głowica może pracować w dowolnej prędkości linii i jest urządzeniem wszechstronnym pod względem produktów i formatów pojemników.



[Menu]



Powrót do Kompletne Linie

Ładowanie Koszy / System Rozładowywania

Stosowany w autoklawach poziomych

Automaty i Półautomaty

Szeroka Różnorodność


Maszyny przeznaczone do ładowania i usuwania pojemników już zamkniętych w koszach stosowanych w zwykłych autoklawach. Mogą być automatyczne lub półautomatyczne, w zależności od potrzeb linii.

Jesteśmy w stanie dostosować się, do każdego rozmiaru używanego kosza i pojemnika. Dopasowujemy się również do przedłużenia kosza lub marki autoklawu w każdym projekcie.

Maszyna ta wykorzystuje nożyce hydrauliczne lub siłowniki pneumatyczne do prawidłowego ułożenia każdej warstwy pojemników w koszach. W zależności od potrzeb możemy zaproponować opcje w wersjach z płytami magnetycznymi lub pneumatycznymi.



Ładowanie Koszy

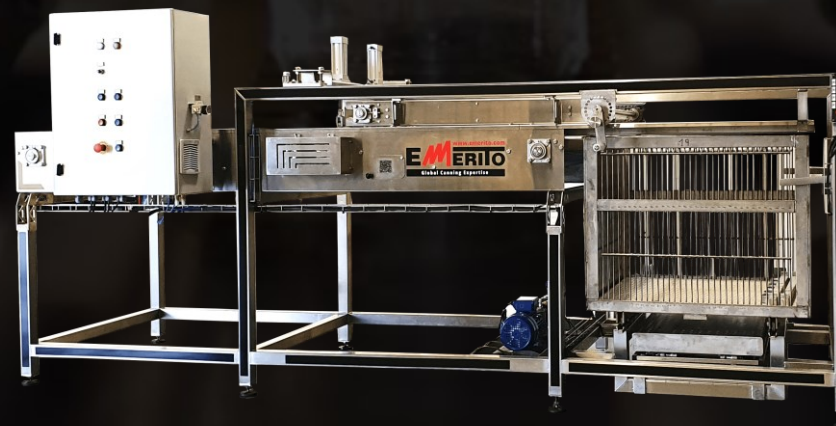System
Rozładowywania



System Mycia i Suszenia

[Menu]



Powrót do Kompletne Linie

System Mycia i Suszenia

System Mycia i Suszenia Pełnych Pojemników

Pełne i Zamknięte Pojemniki

Puszki / Butelki / Słoiki

Możliwość dopasowania do różnych prędkości produkcji



System Mycia Pełnych Pojemników



Suszenie Pełnych Pojemników



[Menu]



Powrót do Kompletnej Linii

System Mycia Pełnych Pojemników

Maszyna Myjąca przeznaczona jest do mycia pełnych i zamkniętych pojemników. Potrafimy dostosować się do konkretnych potrzeb i zastosowań każdego klienta, niezależnie od tego, czy pracuje on z puszkami, butelkami itp. o różnych formatach.

Nasze Maszyny Myjące pełno-pojemnikowe, w celu poprawy jakości wykończenia, a zwłaszcza w przypadku używania mydła, standardowo zawierają moduł płuczący, który w razie potrzeby może działać niezależnie. Jeśli klient nie chce korzystać z tego niezależnego systemu, w prosty sposób zarządza zaworami odcinającymi, moduł jest włączony do ogólnego systemu płukania. Ten moduł płuczący, w celu oszczędności zużycia wody, działa tylko wtedy, gdy wykrywa wejście pojemników do urządzenia. W przeciwnym razie przestaje działać.

Należy pamiętać, że nasze Maszyny Myjące do pełnych pojemników są przeznaczone do pracy w produkcji ciągłej, a nie do mycia wcześniej przechowywanych pojemników, do których mógł przylgnąć brud.



Suszenie Pełnych Pojemników

Maszyna Susząca specjalnie zaprojektowana do suszenia napełnionych pojemników, opracowana dla każdego klienta zgodnie z zakresem zastosowania i uwzględniająca m.in. wymaganą szybkość produkcji, formaty pojemników do suszenia oraz czas suszenia, aby osiągnąć suszenie wysokiej jakości. Dzięki naszej Maszynie Suszącej, która wykorzystuje technologię suszenia wysokociśnieniowego, klient może przechowywać pojemniki w idealnych warunkach i bez ryzyka utleniania pokrywek, jeśli etykietowanie nie jest prowadzone w trybie ciągłym, lub proces ciągłego etykietowania jest prowadzony bez śladów wilgoci, która może to skomplikować.

Do produkcji tego sprzętu używamy najbardziej zaawansowanych komponentów i systemów suszenia na rynku oraz włączamy różne elementy, które pozwalają nam na prawidłowe suszenie nawet w najbardziej skomplikowanych obszarach pojemników, zwłaszcza pod pokrywkami, aby uniknąć późniejszego problemu z utlenianiem. Szczególną uwagę zwraca się również na suszenie dna i korpusu pojemników, niezależnie od ich kształtu i wielkości. Dodatkowo sprzęt posiada wysoki stopień izolacji akustycznej przez cały czas pracy.



Dodatkowe Wyposażenie



Płyty Obrotowe



Stoły



Pasy na Zawiasach



Elektryczny
Generator Pary

+ Za nami ponad 60 lat doświadczenia

**Przedstawiamy najlepszych partnerów na świecie,
aby dopasować się do Twoich potrzeb.**

**Główna zasada linii: Przygotowanie
produktu**

Od mycia produktu do gotowania.
Pomożemy Ci poprzez kontakt z najlepszymi specjalistami na
świecie.

Proces Puszgowania

Emerito SL jest światowym liderem dla
opakowań Twojego produktu.

Zakończenie Linii

Od formowania opakowań i pakowania w folię
termokurczliwą, do paletyzacji gotowego produktu za
pomocą robota.

PET

Jeśli pakujesz w formacie PET z plastikową
pokrywką, pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie.



Nasza Platforma

P o s p r z e d a ż o w a

M to nowa platforma cyfrowa, dzięki której każdy klient, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, może zarządzać częściami zamiennymi do dowolnego z naszych urządzeń i koordynować wszelkie usługi pomocy technicznej, których może potrzebować. Za pomocą tego narzędzia chcemy ułatwić komunikację z naszymi klientami pozwalając na wymianę informacji, co pomoże zapobiegać wszelkim kłopotom, które mogą się na co dzień pojawić. Zdjęcia, filmy, natychmiastowa usługa czatu. Krótko mówiąc. **M Care** to bycie bliżej naszych klientów.

[Odwiedź naszą stronę internetową](#)

[Menu]



[Powrót do Kompletne Linie](#)



www.emerito.com

Global Canning Expertise

info@emerito.com | Tlf: +34 948 68 51 07 | Ctra. Mendavia – Logroño KM 0,5 – Mendavia, 31587, Navarra, Hiszpania

